


DURALFOIL ACQUA


Subcobertura para telhados

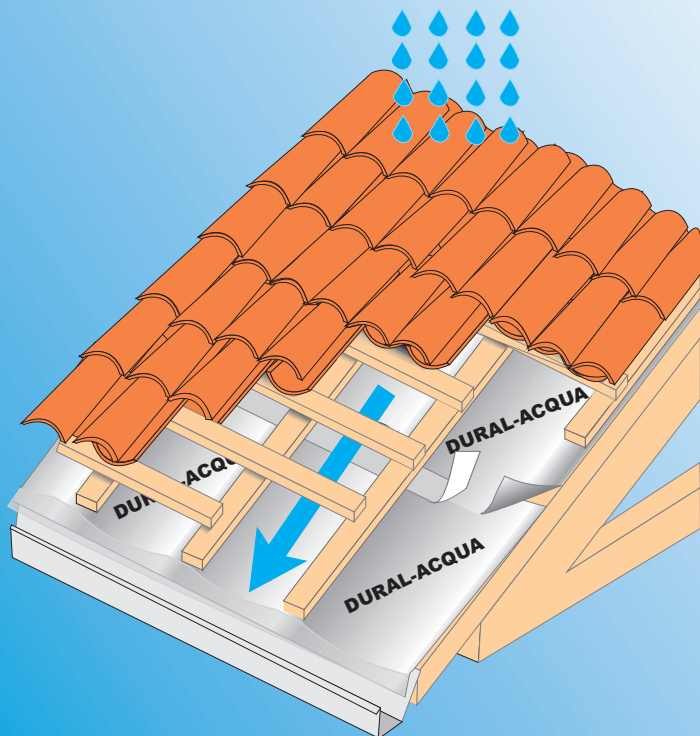


A única subcobertura com proteção **COATING** no alumínio, contra agentes externos. (maresia, poluição, etc.)

- **Ótimo Impermeabilizante**
Evita o aparecimento de **GOTEIRAS**, ocasionadas por vazamentos nas telhas.
- **Econômico**
Menor custo x benefício para seu telhado
- **Prático**
Fácil de instalar, adapta-se a todo tipo de telhado.


Instalação




Desenrole a manta **DURALFOIL ACQUA** e fixe com pregos ou grampos no madeiramento do telhado, iniciando pelo beiral, sobrepondo 10cm cada faixa. Utilize **DURALFITA** nas emendas.



Instale os **contra-caibros** sobre a subcobertura, acima dos caibros (Os contra-caibros podem ser da mesma espessura das ripas).



Instale o ripamento de acordo com o tipo de telha



Coloque as Telhas

A instalação acima é genérica para telhados com madeiramento. Em construções com estruturas metálicas ou com outras características, deve ser instalado outra subcobertura.

Revenda



www.gib.com.br

11 5510-1313